


# NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE

## Navodila

To so naša priporočila in smernice za namestitev, uporabo in vzdrževanje akustičnih plošč FibroTech. Več informacij je na voljo na [www.fibrotech.co.uk](http://www.fibrotech.co.uk)

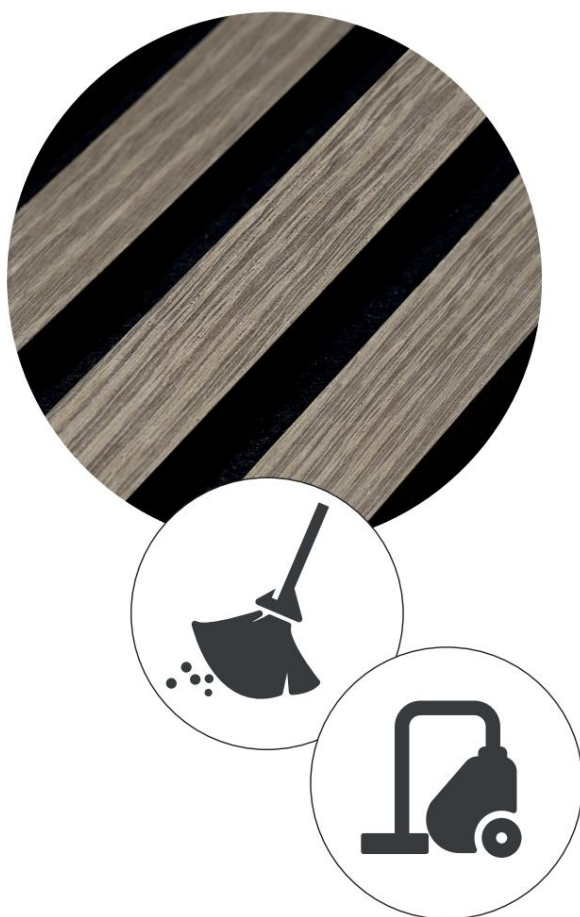

## Pred namestitvijo

Za namestitev akustičnih plošč FibroTech potrebujete naslednja orodja: lestev, merilo, električni izvijač, vijake za plošče FibroTech, krožno žago, pištolo za lepilo, rezalnik in vodno tehtnico.

Preverite površino stene, saj bo določila najboljši možni način namestitve. Če je površina neravna, namestite akustične plošče na opaže.

Pred montažo ne pozabite preveriti kakovosti plošč.

## Namestitev plošč

Prilagodite/obrežite plošče z rezilom. Razrez izvajajte s hrbtne strani plošč.

Ploščo lahko režemo prečno ali vzdolžno. Podlogo iz poliestra je mogoče razrezati z rezalnikom za škatle. Če se podloga loči od palic, jo ponovno pritrdite s sponkami.

Pritrdite jih z vijaki za plošče FibroTech ali montažnim lepilom FibroTech - ali oboje.

## Uporaba/delovanje in vzdrževanje

Akustične plošče FibroTech običajno ne zahtevajo naknadnega vzdrževanja.

Priporočamo pa čiščenje, tako kot vsako drugo površino, po potrebi. Uporabite krtačni nastavek sesalnika ali mehko krtačo/metlo.

FibroTech Acoustic Panels se lahko uporablja v vseh prostorih, tako na stenah kot na tleh. Plošče FibroTech UNIKA uporabite za mokre prostore z relativno vlažnostjo 55% ali manj.

Priporočamo naše FibroTech LIGHT akustične plošče za okrasitev pohištva, vrat, front itd., saj so plošče bistveno tanjše in bolj fleksibilne.



Skenirajte in si oglejte naš montažni film za akustične plošče.